

Garde-corps View Glass

Système de garde-corps minimaliste qui combine l'esthétique la plus d'avant-garde avec les maximales exigences en matière de sécurité.

Il s'agit d'un système en "U" conçu pour loger un verre laminé de sécurité et qui peut être installé sur dalle ou en nez de dalle.

Il existe en deux versions:

- **View Glass** qui résiste à une charge de 1,0 kN/m appliquée à 1,1 mètre de sa partie inférieure. Par conséquent, et conformément à l'Eurocode 1, il est apte pour son utilisation dans les zones A, B, C1, C2, C3, C4 et E.

- **View Glass Pro**, système renforcé capable de supporter une charge de 3,0 kN/m. Ce système avec une plus grande résistance est apte à son usage dans les zones A, B, C, D et E conformément à l'Eurocode 1.

Cette dernière variante facilite son installation arasée sur le bord de dalle.



Garde-corps View Glass

Possibilités

- Pose sur dalle
- Pose arasée sur bord de dalle
- Pose en nez de dalle

Finitions

- Laquage couleur (RAL, texturés, métalliques)
- Laquage ton bois
- Laquage antibactérien
- Anodisation

Hauteur maximale

1.100 mm.


Essais selon les normes UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 et UNE 85240:1990 et exigences énoncées à l'Euroccode 1 selon EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

- 1 - Essai statique horizontal vers l'extérieur
- 2 - Essai statique horizontal vers l'intérieur
- 3 - Essai dynamique à corps mou
- 4 - Essai dynamique à corps dur
- 5 - Vérification des spécifications de l'Eurocode 1 selon table 6.12 pour les catégories d'usage de 3 kN/m.

CLASSEMENT SELON NORME UNE 85240:1990:
Classe A-EXCELLENT

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé en nez de dalle de dimensions 1100mm. (H) x 1500mm. (L)

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé sur dalle de dimensions 1100mm. (H) x 1500mm. (L)

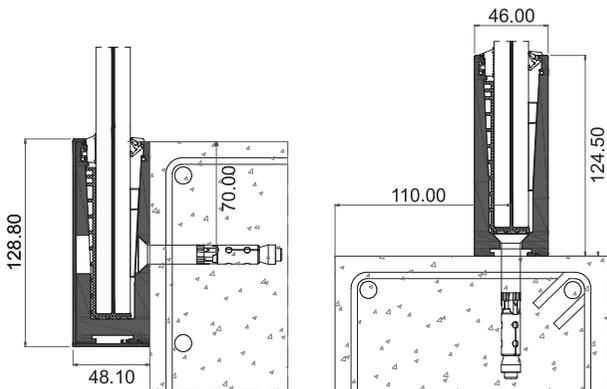

VIEW GLASS PRO (version renforcée)

Possibilité de vitrage

Ce système de garde-corps permet 12 possibilités de vitrage: double verre de 10, 8 ou 6 mm unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm.

VITRAGE				TYPE
COMPOSITIONS				
10- 1,52 -10	10- 1,14 -10	10- 0,76 -10	10- 0,38 -10	LAMINÉ
8- 1,52 -8	8- 1,14 -8	8- 0,76 -8	8- 0,38 -8	
6- 1,52 -6	6- 1,14 -6	6- 0,76 -6	6- 0,38 -6	